

## Wyłączniki nadprądowe selektywne

### Seria S90

**EN 60898 25kA**




### Zastosowanie



### Certyfikaty

DIN VDE 0641 T.11/EN 60898  
Ch-ka E DIN VDE 0645/05.96

### Wyposażenie dodatkowe

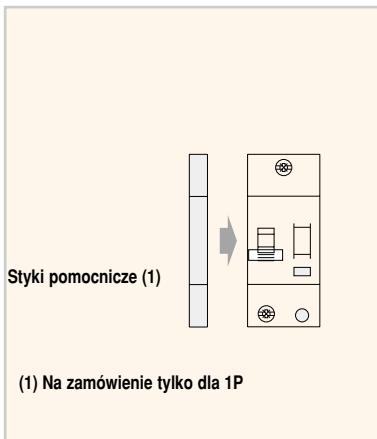

### Dane techniczne

<b>Znamionowy prąd <math>I_n</math></b>	(A) 10-100
<b>Znamionowe napięcie AC <math>U_n</math></b>	(V) 230/400
<b>Minimalne napięcie pracy <math>U_{B\ min}</math></b>	(V) 207
<b>Charakterystyki wyzwalań</b>	F (1,05-1,3) $\times I_n$ , (6,5-10) $\times I_n$ ; Cs (1,13-1,45) $\times I_n$ , (6,5-10) $\times I_n$ ; E (1,05-1,2) $\times I_n$ , (5-6,25) $\times I_n$ ;
<b>Trwałość łączeniowa</b>	4000
<b>Temperatura otoczenia - praca</b>	(°C) -25°C przy 55°C
<b>Przekroje przewodów</b>	(mm <sup>2</sup> ) 2,5-50 (wejście) 1,5-35 (wyjście)
<b>Konfiguracja biegunów</b>	1, 1x3, 3, 1+N, 3+N
<b>Waga</b>	(g/mod) 350

### Zwarciova zdolność łączeniowa

#### wg EN 60898

Bieguny	V	$I_{cn}$ (kA)
1, 3, 1+N, 3+N	230/400	25

Rysunki wymiarowe ● str. A.26

# Seria S90 - 25kA - Charakterystyki Cs-E-F


1 mod = 27mm

1P




In (A)	Cs		E		F		Opak.
	Typ	Nr Kat.	Typ	Nr Kat.	Typ	Nr Kat.	
10A			S91 E10	672500	S91 F10	672520	3
16A			S91 E16	672501	S91 F16	672521	3
20A	S91 CS20	672482	S91 E20	672502	S91 F20	672522	3
25A	S91 CS25	672483	S91 E25	672503	S91 F25	672523	3
32A	S91 CS32	672484	S91 E32	672504	S91 F32	672524	3
35A	S91 CS35	672485	S91 E35	672505	S91 F35	672525	3
40A	S91 CS40	672486	S91 E40	672506	S91 F40	672526	3
50A	S91 CS50	672487	S91 E50	672507	S91 F50	672527	3
63A	S91 CS63	672488	S91 E63	672508	S91 F63	672528	3
80A	S91 CS80	672489	S91 E80	672509	S91 F80	672529	3
100A	S91 CS100	672490	S91 E100	672510	S91 F100	672530	3

3 x 1P



20A	S91.3 CS20	672491	S91.3 E20	672511	S91.3 F20	672531	1
25A	S91.3 CS25	672492	S91.3 E25	672512	S91.3 F25	672532	1
32A	S91.3 CS32	672493	S91.3 E32	672513	S91.3 F32	672533	1
35A	S91.3 CS35	672494	S91.3 E35	672514	S91.3 F35	672534	1
40A	S91.3 CS40	672495	S91.3 E40	672515	S91.3 F40	672535	1
50A	S91.3 CS50	672496	S91.3 E50	672516	S91.3 F50	672536	1
63A	S91.3 CS63	672497	S91.3 E63	672517	S91.3 F63	672537	1
80A	S91.3 CS80	672498	S91.3 E80	672518	S91.3 F80	672538	1
100A	S91.3 CS100	672499	S91.3 E100	672519	S91.3 F100	672539	1

3P




20A	S93 CS20	672549					1
25A	S93 CS25	672550					1
32A	S93 CS32	672551					1
35A	S93 CS35	672552					1
40A	S93 CS40	672553					1
50A	S93 CS50	672554					1
63A	S93 CS63	672555					1
80A	S93 CS80	672556					1
100A	S93 CS100	672557					1

1P+N



20A	S91+N CS20	672540					2
25A	S91+N CS25	672541					2
32A	S91+N CS32	672542					2
35A	S91+N CS35	672543					2
40A	S91+N CS40	672544					2
50A	S91+N CS50	672545					2
63A	S91+N CS63	672546					2
80A	S91+N CS80	672547					2
100A	S91+N CS100	672548					2

3P+N



20A	S93+N CS20	672558					1
25A	S93+N CS25	672559					1
32A	S93+N CS32	672560					1
35A	S93+N CS35	672561					1
40A	S93+N CS40	672562					1
50A	S93+N CS50	672563					1
63A	S93+N CS63	672564					1
80A	S93+N CS80	672565					1
100A	S93+N CS100	672566					1



Wyłączniki selektywne - Seria S90

